

Zacisk ochronny MZO-TS 12/10



CECHY I KORZYŚCI



możliwość montażu bezpośrednio na podłożu lub na podstawkach montażowych



możliwość bezpośredniego podłączenia linki o przekroju do 35 mm²

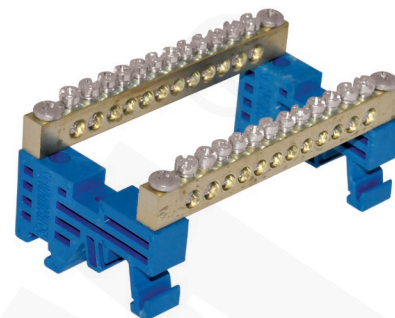

DANE LOGISTYCZNE

Typ	MZO-TS 12/10 (10 SZT.)
Indeks Ergom	R33RA-01010104400
W opakowaniu [szt.]	10
Waga [g]	108,1

DANE MECHANICZNE

Materiał śruby	stal cynkowana
Materiał zacisku	mosiądz
Materiał podstawki	poliamid 6.6
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	3,5/0,6; 4/0,8
Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak)	PH1/PZ1
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	0,7; 1,1

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba zacisków x maks. przekrój przewodu [mm ²]	16x4; 8x10
--	------------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 60947-7-2; RoHS
-------	-----------------------

SKŁAD ZESTAWU	W zestawie [szt.]	Komentarz
MZO 8x4/4x10	2	Zacisk ochronny
MZO-TS	2	Podstawka montażowa
Normalia montażowe (komplet)	1	-