


Lampa metalohalogenkowa POWERSTAR HQI©-TS EXCELLENCE 150 W/NDL

Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych. Cechy produktu: Technologia kwarcowa POWERSTAR. Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (WDL), neutral white (chłodnobiała) (NDL), cool daylight (dzienna) (CD). Średnia trwałość: 12000 godzin. Korzyści ze stosowania produktu: Wysoka skuteczność świetlna. Równomierna emisja światła. Oddawanie barw od dobrego do doskonałego. Długa trwałość. Możliwość gorącego restartu. Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167dzięki filtrowi UV. Obszar zastosowań: Wnętrza sklepów, witryny sklepowe. Galerie handlowe. Hole, recepcje. Budynki, pomniki, mosty. Muzea, wystawy. Hale wystawowe i targi przemysłowe. Strefy dla pieszych, parki publiczne. Parki i ogrody.

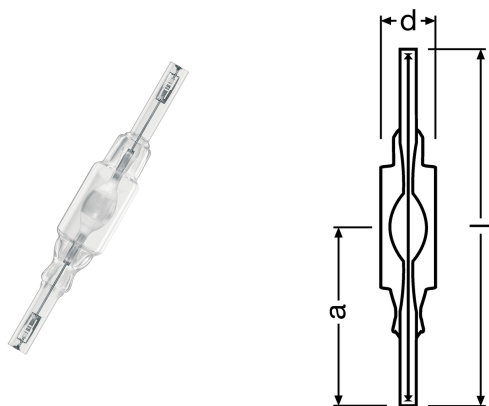

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4008321678386
Alt. ID produktu	4008321678393
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4008321678386
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE
Kraj pochodzenia	Niemcy
KGO	0,25
Kod celny	85393290

Opis ETIM

Klasa	Lampa metalohalogenkowa bez odbłyśnika (EC000037)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	150 W
Napięcie lampy	95..95 V
Strumień świetlny	12500 lm
Trzonek	RX7s-24
Filtr UV	Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Temperatura barwowa	4200 K
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Kształt bańki	Cylindryczny, dwustronnie trzonkowy

Materiał jarznika	Kwarc
Pozycja pracy	p45
Średnica	23 mm
Długość całkowita	135 mm
Wymagany zewnętrzny zapłonnik	Tak
Wymagany zewnętrzny statecznik	Tak
Wymagana oprawa zamknięta	Tak
Lampa solaryjna	Nie
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	842
Model	Przezroczysty
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii przez 1000 godzin	165 kWh
Średnia trwałość znamionowa	12000 h

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4008321678386
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4008321678393
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1048431
--------	---------