


Moduł wejść/wyjść binarnych SM 1223, 8DI 120/230VAC, 8DO 24VDC/2A RELAY

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI AC / 8DO RLY, 8DI 120/230 V AC, 8DO, RELAY 2A

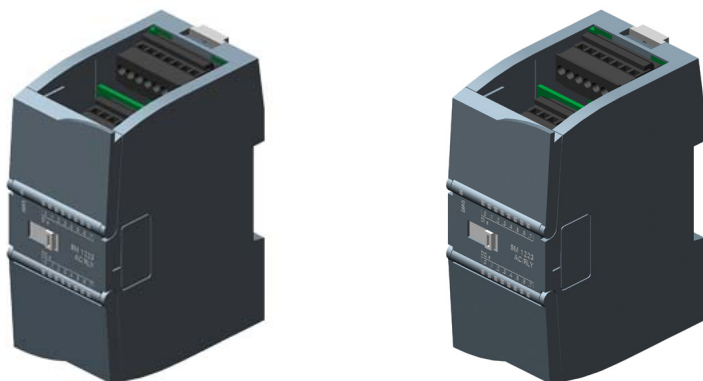

Informacje ogólne

GTIN/EAN	6940408102026
Alt. ID produktu	6ES7223-1QH32-0XB0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6ES72231QH320XB0
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85389091

Opis ETIM

Klasa	Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla DC	20,4..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	8
Liczba wyjść cyfrowych	8
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	Tak
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	Tak
Prąd wejściowy dla sygnału 1	0,009 mA
Dozwolone napięcie wejściowe	264..0 V
Rodzaj napięcia wejściowego	AC
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Przełącznik
Prąd wyjściowy	2 A
Dozwolone napięcie wyjściowe	250..5 V
Rodzaj napięcia wyjściowego	AC/DC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia	Nie
Redundancja	Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie wtykowe

Opóźnienie przy zmianie sygnału	12,8..0,2 ms
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	45 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	75 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	6940408102026
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1103431
--------	---------