


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

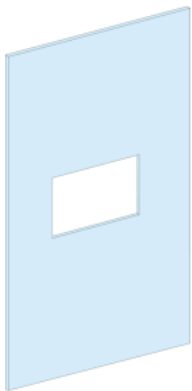

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa NSX400 630 z Vigi pionowo przedział 300mm

LVS03298

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G kanał
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 4P: płyta montażowa podpora: NSX400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX630 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NSX630 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	8
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	400 mm
Szerokość	250 mm
Masa produktu	0,8 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Functional unit	300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12
-----------------	---

Jednostka opakowania


Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	817 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	26,3 cm
Długość dla opakowania 1	41,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,436 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	27,8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	43 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	240
Waga dla opakowania zbiorczego 3	214 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Wymiary

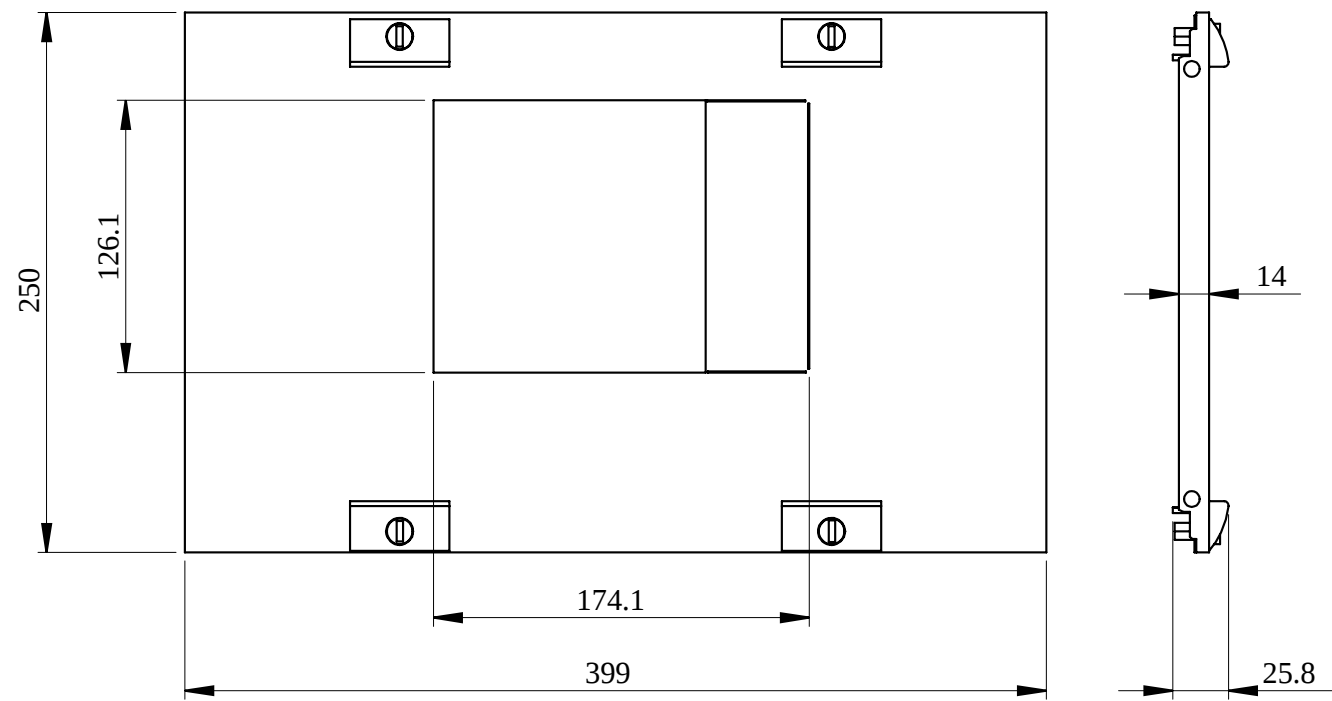

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.