


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, wsporniki szyn wielopoziomowych w przedziale

LVS04192

Parametry podstawowe

Gama produktów	Lineryg
Gama produktów	Lineryg
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej
Nazwa produktu	Lineryg BS
Zgodność gamy	Lineryg Lineryg BS szyna zbiorcza PrismaSeT PrismaSeT G obudowa

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Lineryg BS poprzeczny szynoprzewód
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm
Dopuszczalny prąd	160 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 15 x 5 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 5 mm 400 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 32 x 5 mm 630 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 32 x 8 mm
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	10 kA (1 s) w 160 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 20 kA (1 s) w 400 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór 13 kA (1 s) w 250 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 15 kA (1 s) w 400 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 15 kA (1 s) w 630 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 20 kA (1 s) w 630 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór 25 kA (0.6 s) w 400 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór 25 kA (1 s) w 630 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	204,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3,0 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,3 cm

Długość dla opakowania 1	23,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,272 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40,0 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	320
Waga dla opakowania zbiorczego 3	87,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	71,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120,0 cm


Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

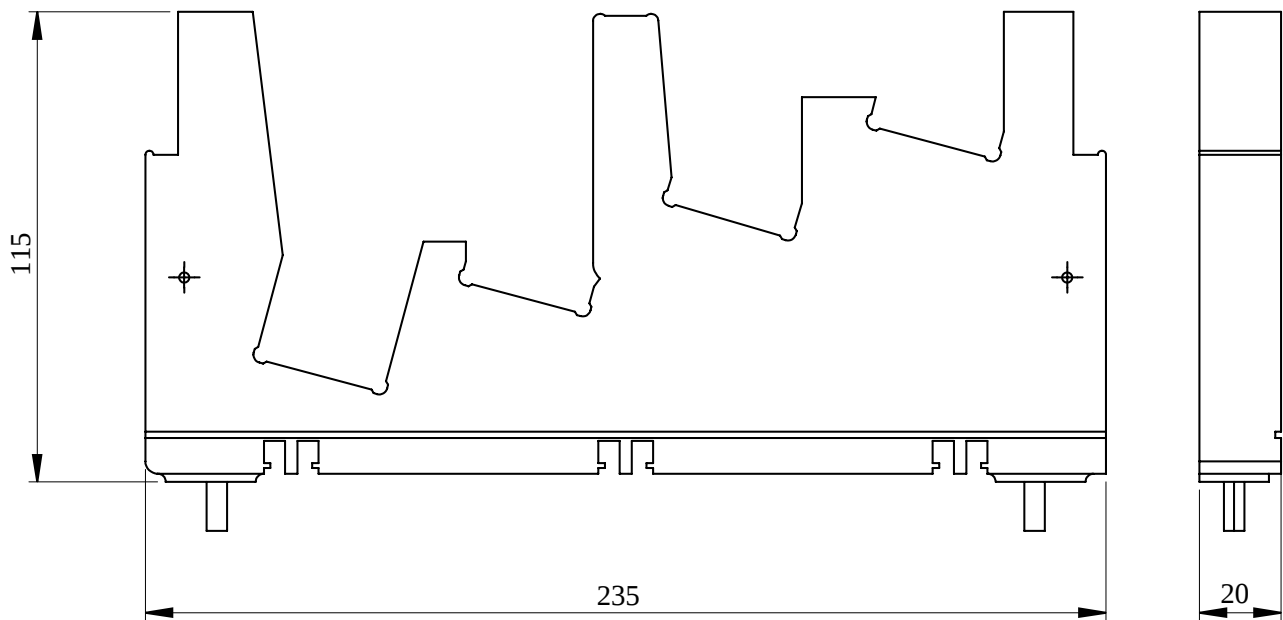

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.