



RKLBJ...H60 Redukcja lewa

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:



F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze
200 mm

E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

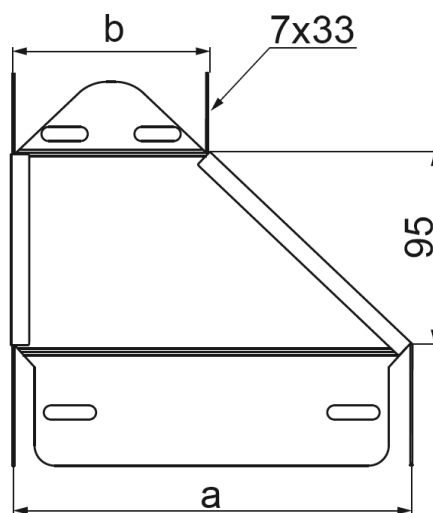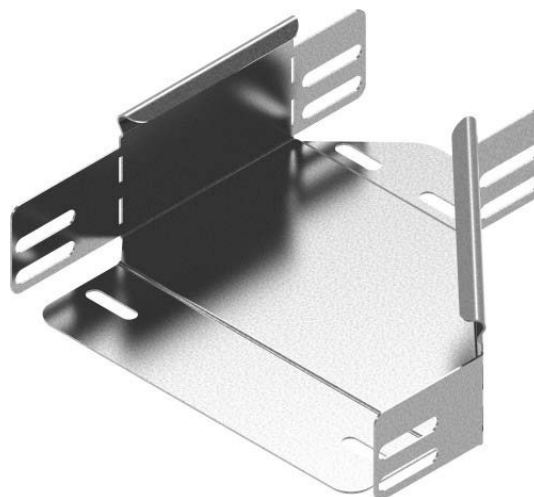

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RKLBJ100/50H60	165724	100	50	0,24	1
RKLBJ150/100H60	165801	150	100	0,30	1
RKLBJ200/100H60	165901	200	100	0,35	1
RKLBJ200/150H60	166001	200	150	0,37	1
RKLBJ300/200H60	166201	300	200	0,49	1

