


Maszty odgromowe

Maszt odgromowy na fundamencie betonowym do zwodów podwyższonych h=21000mm (beton / stal ocynkowana ogniowo) /F/OG/

NR KATALOGOWY : AH35291

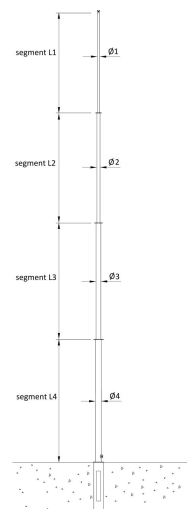

GTIN/EAN	5906764387430
Materiał	stal ocynkowana ogniowo, beton
Śruba	4xM33 (1540-1940 Nm); 4xM24 (570-710 Nm); 4xM20 (310-410 Nm); 4xM16 (170-230 Nm)
Materiał śruby/nakrętki	stal ocynkowana
Wysokość/długość [mm]	21000
Iglica/Ø1/Ø2/Ø3/Ø4 [mm]	.../60/114/168/219
Iglica/segment L1/segment L2/segment L3/ segment L4 [mm]	.../3000/6000/6000/6000
Fundament [mm]	600(900)x600(900) x1500
Strefa wiatrowa RP	I,II,III
Waga fundamentu [kg]	1500
Waga masztu [kg]	437
Inne	Wymiary masztu zostały policzone dla Stanów Granicznych Nośności (SGN) przy współczynniku bezpieczeństwa 1,4.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.