


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic®

Nr kat. 6000055

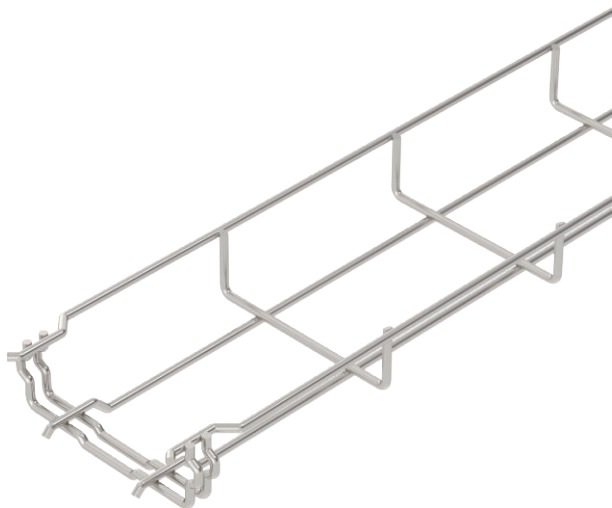

Korytko siatkowe z łącznikiem o wys. boku 35 mm.

Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjątek GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.




VA	stal nierdzewna 1.4301
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	6000055
Typ	GRM 35 100 A2
Wymiar	35x100x3000
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	49,00 kg/100 m

Dane techniczne

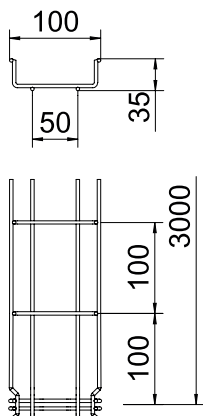

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	35,00 mm
Wysokość burty	35,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Wersja połączenia	bez łącznika
Średnica drutu	3,90 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	35,00 cm²
Przekrój użytkowy	3.500,00 mm²
Forma profilu	Kształt U
Stal nierdzewna, bejcowana	☒
Wykonanie szerokokorozpietosciowe	☐

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	0,25 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,11 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,10 kN/m

Dane techniczne