


Karta charakterystyki technicznej

Śruba z łbem sześciokątnym, podkładką i nakrętką

Nr kat. 6408516

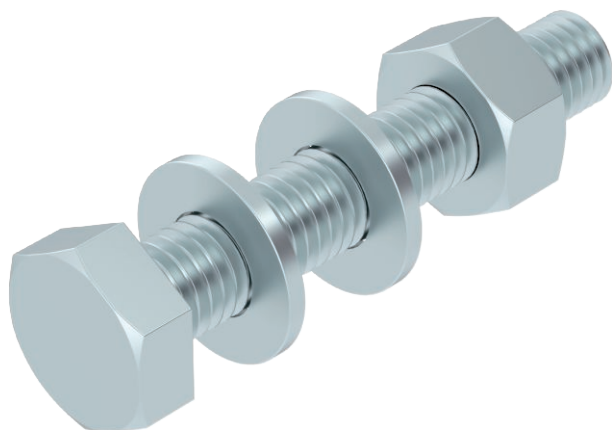

Śruba z łbem sześciokątnym do uniwersalnego zamocowania elementów konstrukcyjnych.




St	stal
F	ocynkowane ogniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6408516
Typ	SKS 10x60 F
Oznaczenie 1	Śruba z łbem sześciokątnym
Oznaczenie 2	z nakrętką i podkładką
Wymiar	M10x60
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	ocynkowane ogniowo
Powierzchnia według DIN	DIN 267, Teil 10
Powierzchnia skrót	F
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 Sztuk
Waga	6,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

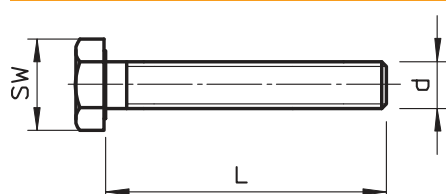

Długość	60,00 mm
Wymiar d	10,00 mm
Wymiar L	60,00 mm
SW	17,00 mm
Wymiar	M 10 x 60 mm
Klasa wytrzymałości	8,8
Gwint	M 10 x 60
gwint metryczny	10
Skok gwintu	1,50 mm
Z nakrętką	☒
Z podkładką	☒
Gwint pełny	☒