


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic®

Nr kat. 6000054

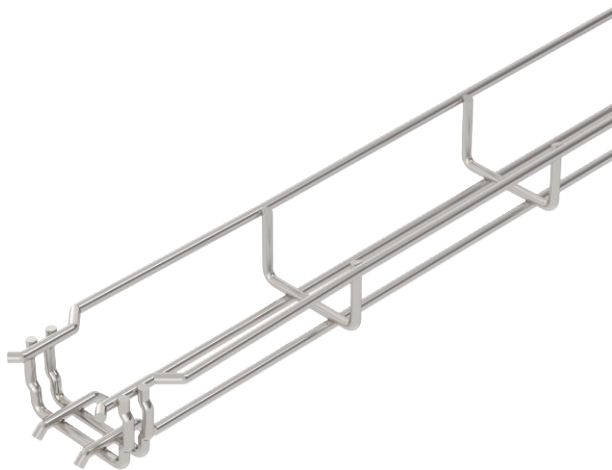

Korytko siatkowe z łącznikiem o wys. boku 35 mm.

Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjątek GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.




VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	6000054
Typ	GRM 35 50 A2
Wymiar	35x50x3000
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	45,00 kg/100 m

Dane techniczne

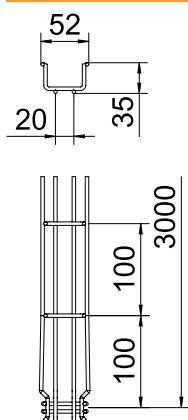

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	35,00 mm
Wysokość burty	34,00 mm
Wymiar B	52,00 mm
Wersja połączenia	bez łącznika
Średnica drutu	3,90 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	17,50 cm ²
Przekrój użytkowy	1.750,00 mm ²
Forma profilu	Kształt U
Stal nierdzewna, bejcowana	☒
Wykonanie szerokokorozpięciowe	☐

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	0,25 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,11 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,10 kN/m

Dane techniczne