


Końcówka tulejkowa TA

do kabli Cu wielodrutowych

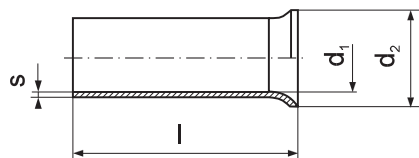

Bez izolacji

Materiał: miedź cynowana galwanicznie

Wykonanie wg DIN 46228 cz.1

Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie końcówki	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Narzędzia do zaciskania
0,5	TA 0,5-6	0,15	1	2,1	6	0,03	100	PR33 T10N TC6 T16 T16S
	8 *				0,04			
	10				0,06			
	12 *				0,07			
0,75	TA 0,75-6	0,15	1,2	2,3	6	0,04	100	
	8 *				0,05			
	10				0,07			
	12 *				0,06			
	14 *				0,10			
1	TA 1-6	0,15	1,4	2,5	6	0,05	100	
	8 *				0,06			
	10				0,10			
	12 *				0,11			
	14 *				0,10			
1,5	TA 1,5-7	0,15	1,7	2,8	7	0,06	100	
	8 *				0,07			
	10				0,09			
	12				0,11			
	14 *				0,13			
	18				0,16			
	20 *				0,17			
2,5	TA 2,5-7	0,15	2,2	3,4	7	0,08	100	
	8 *				0,09			
	10				0,12			
	12				0,14			
	14 *				0,16			
	18				0,21			
	20 *				0,20			
4	TA 4-6	0,2	2,8	4,0	6 *	0,11	100	
	TA 4-9				9	0,17		
	TA 4-12				12	0,23		
	TA 4-14				14 *	0,27		
	TA 4-18				18	0,35		
	TA 4-20				20 *	0,36		
6	TA 6-10	0,2	3,5	4,7	10	0,24	100	
	TA 6-12				12	0,26		
	TA 6-15				15	0,35		
	TA 6-18				18	0,40		
	TA 6-21				21 *	0,46		
10	TA 10-12	0,2	4,5	5,8	12	0,34	100	
	TA 10-15				15	0,46		
	TA 10-18				18	0,50		
	TA 10-21				21 *	0,61		
16	TA 16-12	0,2	5,8	7,5	12	0,47	100	
	TA 16-15				15	0,56		
	TA 16-18				18	0,71		
	TA 16-21				21 *	0,80		
	TA 16-25				25	0,96		
	TA 16-32				32	1,22		

Końcówka tulejkowa TA

do kabli Cu wielodrutowych



Forma zaprasowania końcówki TA

Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie końcówki	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Narzędzia do zaciskania
25	TA 25-15	0,2	7,3	9,5	15	0,78	50	EPZC300N EPZ300N GZ300 PRZ240 HRZ300 PR33
	TA 25-18				18	0,96		
	TA 25-21				21 *	1,14		
	TA 25-23				23 *	1,30		
	TA 25-27				27 *	1,44		
	TA 25-32				32	1,54		
35	TA 35-15	0,2	8,3	11	15 *	0,92	50	
	TA 35-18				18	0,94		
	TA 35-21				21 *	1,12		
	TA 35-23				23 *	1,22		
	TA 35-25				25	1,32		
	TA 35-32				32	1,76		
50	TA 50-18	0,3	10,3	13	18	1,71	20	
	TA 50-25				25	2,15		
	TA 50-30				30 *	2,86		
	TA 50-32				32	2,99		
70 *	TA 70-25	0,5	13	16	25	4,70	20	EPZC300N EPZ300N GZ300 PRZ240 HRZ300
	TA 70-30				30	5,89		
95 *	TA 95-25	0,5	15	18	25	5,70	20	
	TA 95-30				30	6,80		
120 *	TA 120-32	0,5	17	20	32	8,34	20	
150 *	TA 150-32	0,5	18,5	21	32	9,70	20	
185 *	TA 185-32	0,6	20	23,5	32	11,50	20	
	TA 185-40				40	14,45		

* - parametr poza normą DIN

Możemy wykonać końcówki o innych wymiarach niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.