




EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul /
TURCJA www.emasas.com.tr



S.N. PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 8100
www.sn-promet.pl

Łącznik krańcowy L5 w obudowie z tworzywa, 1NC+1NO, długa regulowana dźwignia z rolką z gumy

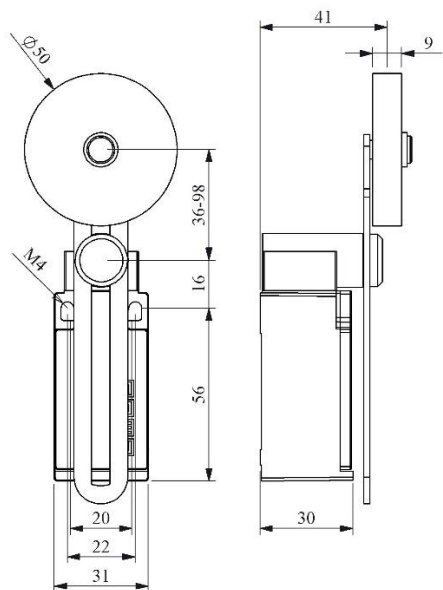

Kod produktu:

L5K13MEL123

Styki:

1NO + 1NC

Działanie migowe.

Zaciski z ochroną przed bezpośrednim kontaktem.

Informacje techniczne:

Temperatura otoczenia	-5/+40°C
Trwałość mechaniczna	10 milionów (3000 łączy/h)
Trwałość łączeniowa	1 milion (1800 łączy/h)
Minimalna siła otwierania skutecznego dla elementu łączeniowego	0,6-0,8 Nm
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1,5-2,5 mm ² Max: 2x2,5 mm ²
Stopień ochrony	IP65

Właściwości elektryczne:

Kategoria użytkowania		AC15
Napięcie znamionowe łączeniowe	Ue	240V AC
Prąd znamionowy łączeniowy	Ie	3A
Napięcie znamionowe izolacji	Ui	300V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	Uimp	2,5kV

Normy:

- TS EN 60947 -5-1

Dotyczące elementów łączeniowych:

- VDE 0660 - UL 508

