
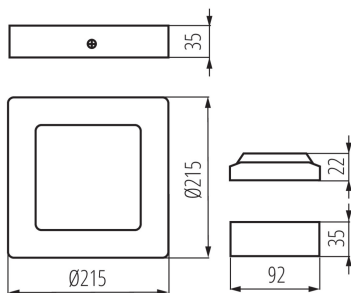


Oprawa typu downlight

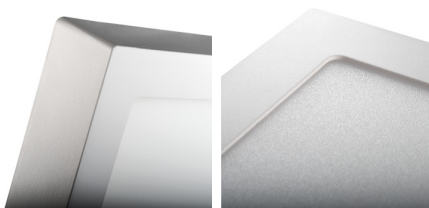

Kanlux KANTI V2 LED to kwadratowa oprawa natynkowa charakteryzująca się harmonijnym połączeniem nowoczesnej technologii z atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem. Wyróżnia się wysoką energooszczędnością, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów świetlnych. Kanlux KANTI V2 LED doskonale sprawdza się w oświetleniu wnętrz mieszkalnych i pomieszczeń biurowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Długość [mm]: 215

Szerokość [mm]: 215

Wysokość [mm]: 35

Długość przewodu [m]: 0.05

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1260

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 70

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++, A+, A


Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

28951 KANTI V2LED 18W-NW-W

Oprawa typu downlight



Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$
Stopień IP: 20

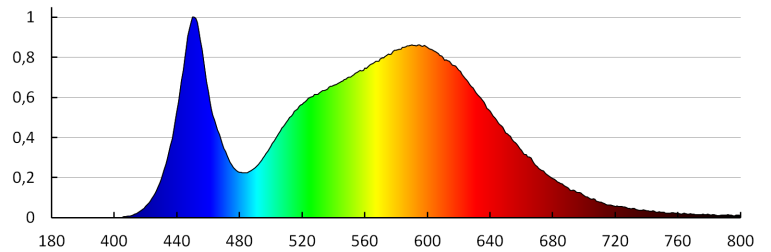

KANLUX S.A. (kat 28951) KANTI V2LED 18W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28951) KANTI V2LED 18W-NW-W
Lamps: 1 x KANTI V2LED 18W-NW-W

