


Wyzwalacz termomagnetyczny ComPacT NSX 3P3D TM100D do NSX100 3P

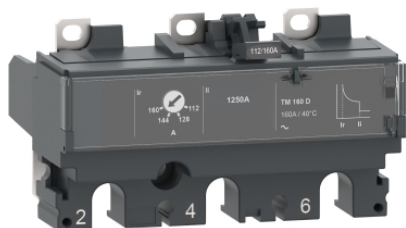

Informacje ogólne

Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	C103TM100

Opis ETIM

Klasa	Blok wyzwalający wyłącznika (EC000617)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	70..100 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciovego	800 A
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciovego	800 A
Znamionowy prąd ciągły Iu	100 A
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	690..690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	690..690 V
Liczba biegunów	3
Rodzaj wyzwalacza zwarciovego	Bezzwłoczny
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi	Nie
Rodzaj ochrony silnika	Wyzwalacz termiczno-magnetyczny