


Wyłącznik silnikowy, przył. śrubowe 0,8A

Circuit breaker size S0 for motor protection, CLASS 10 A-release 0.55...0.8 A N-release 10 A screw terminal Standard switching capacity

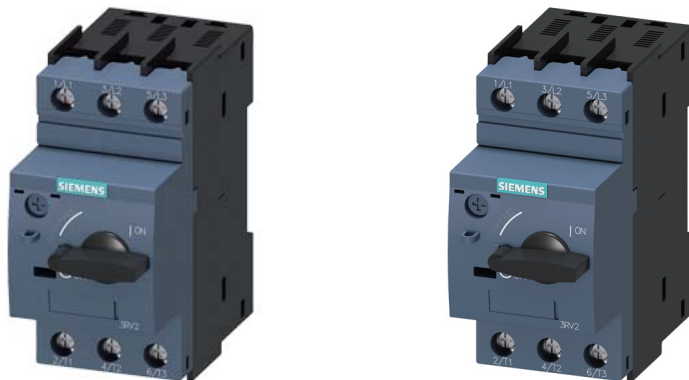

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209902817
Alt. ID produktu	3RV2021-0HA10
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RV20210HA10
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	0,8..0,55 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	10..10 A
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Czułość na zanik fazy	Tak
Sposób wyzwalania	Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	690..690 V
Znamionowy prąd ciągły lu	0,8 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	0,12 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0,18 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego	Inne
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	100 kA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	97 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	97 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209902817
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1085559
--------	---------