


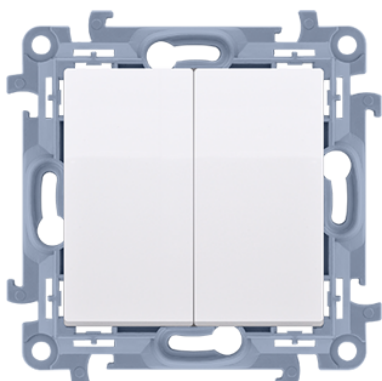

CW5BL.01/11

Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED biały
10AX

DANE PODSTAWOWE

Seria	Simon 10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik świecznikowy z podświetleniem LED
Kolor	biały
RAL (zbliżony)	RAL 9003
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20/IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki, Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: biały

DANE SZCZEGÓŁOWE

Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny
Nadruk/Piktogram	brak
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	błyszczący
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	77 mm
Szerokość produktu	77 mm
Głębokość produktu	42 mm
Głębokość wbudowania	26 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	2
Układ połączeń	Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787841379
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Wys. opak. jedn.	16 cm
Szer. opak. jedn.	11 cm
Dł. opak. jedn.	4,7 cm
Waga jedn.	0,0752 kg
EAN13 opak.	5902787841379
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	23 cm