

F120

Zaawansowane funkcje termostatu, podtrzymanie pamięci programatora (30 min), uniwersalny design.

atlantic

KONWEKTOR ELEKTRYCZNY

OD 500 DO 2500 W



GWARANCJA
2
LATA

ELEMENT
GRZEWczy
Z ALUMINIOWYM
DYFUZOREM

OSZCZĘDŹ
25%*
ENERGII

ErP
READY



więcej informacji

+ PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Bardzo krótki czas nagrzewania
- Wielostopniowy przełącznik trybów pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAMATOR, TIMER, OTWARTE OKNO
- Blokada ustawień termostatu, np. przed dziećmi

EKONOMIA

- Niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym
- Funkcja OTWARTE OKNO
- Skalowanie temperatury z dokładnością do 0,5°C


STEROWANIE

- 7 programów czasowych: P1 - P7 z możliwością indywidualnej korekty ustawień
- Funkcja MENU EXPERT: zaawansowane ustawienia urządzenia z funkcją RESET
- Funkcja KALIBRACJA: możliwość dopasowania ustawień do realnej temperatury otoczenia

INFO

- Przewód zasilający zakończony wtyczką Euro
- Obudowa – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester)
- Stelaż naścienny (stal galwanizowana)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz

PRZEKRÓJ KONWEKTORA

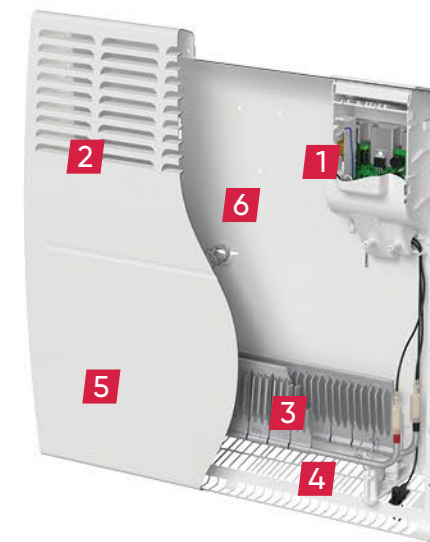

- 1 Termostat temperatury
- 2 Czołowy wylot powietrza
- 3 Element grzewczy
- 4 Sonda pomiaru temperatury
- 5 Obudowa zewnętrzna ze stali wysokogatunkowej
- 6 Bezpiecznik termiczny załączany automatycznie

TERMOSTAT



- 7 Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
- 8 Przełącznik trybu pracy
- 9 Wskaźnik trybu pracy
- 10 Wyświetlacz temperatury
- 11 Przyciski sterowania temperatury


DANE TECHNICZNE MODEL F120

MOC (W)	WYMIARY (MM)						DŁUGOŚĆ PRZEWODU (mm)	WAGA (kg)	REFERENCJA
	S	W	G	A	B1	B2			
500	391	461	114	122	256	158	1 000	3,1	002 460
1000	465	461	114	196	256	158	1 000	3,7	002 461
1500	613	461	114	344	256	158	1 000	4,6	002 462
2000	761	461	114	492	256	158	1 000	5,5	002 463
2500	909	461	114	640	256	158	1 500	6,4	002 464

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

CE Classe II IP 24

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

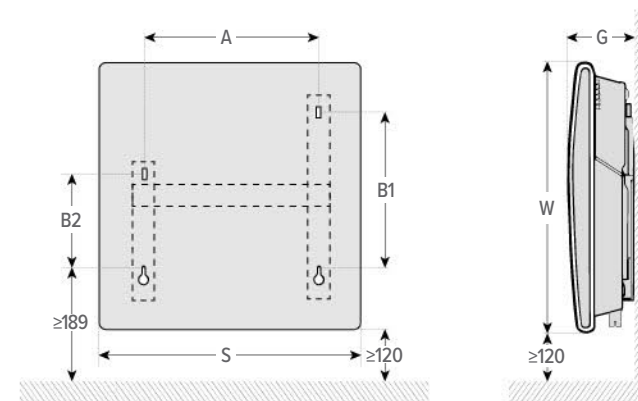

Widok z tyłu

Widok z boku

OPCJA



AKCESORIUM

nóżki

REFERENCJA

517 300

* w porównaniu z konwektorem mechanicznym