

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 01 z dławikami kablowymi i
szybkozłączkami kablowymi
Numery katalogowe: 2005240



Kabelabzweigkasten mit Klemme zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive 3 Universal-Steckklemmen (5-polig), 3 Kabelverschraubungen V-TEC M20 und 3 Gegenmuttern.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK09 zgodnie z normą DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



PC Poliwęglan

Dane podstawow


Numery katalogowe	2005240
Typ	X01 UT G LGR
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	5x61x525 FL, 3xV-TEC VM, 3x116
Wytwórca	OBO
Wymiar	95x95x60
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	20 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,8525 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 01 z dławikami kablowymi i
szybkoszłączkami kablowymi
Numery katalogowe: 2005240



Wymiary

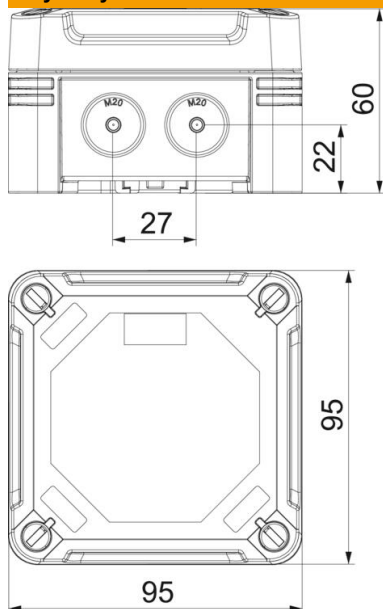

Długość	95 mm
Szerokość	95 mm
Wysokość	60 mm

Dane techniczne

Szeregowlany	tak
Liczba wlotów	7
Rodzaj wejścia	Dławik
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne Ui	750 V
Montaż	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	7 x Ø20
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	kwadratowa
Wzmocniona włóknem szklanym	tak
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	85x85x45 mm
Maks. Przekrój przewodu	1,5 mm ²
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy maks.	1,5 mm ²
Przekrój znamionowy min.	0,8 mm ²
Napięcie znamionowe	750 V
Możliwość plombowania	tak
Odporny na uderzenia	tak

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna X 01 z dławikami kablowymi i
szybkozłączkami kablowymi
Numery katalogowe: 2005240



Dane techniczne

Stopień ochrony	IP 67
Odporność kod IK	IK09
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysta pokrywa	brak
Odporne na warunki atmosferyczne	tak