

# Karta charakterystyki technicznej

Grot do uziomów prętowych ST i BP

Numery katalogowe: 3041956



• Przeznaczony dla systemu ST i BP

**SG** Odlew stalowy

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawow

Numery katalogowe	3041956
Typ	1819 25BP
Oznaczenie 1	Głowica uziomu
Oznaczenie 2	do uziomu
Wytwórca	OBO
Wymiar	25mm
Materiał	Staliwo
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6,7 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	0,1986 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Grot do uzimów prętowych ST i BP

Numery katalogowe: 3041956



## Wymiary

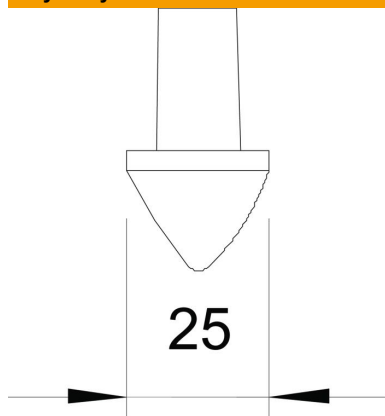

## Dane techniczne

Wykonanie	Głowica do uzimów
Materiał uzimów pionowego	BP Standard
Dla uzimów	25 mm