

Karta charakterystyki technicznej

Zwód pionowy z przewężeniem

Numery katalogowe: 5401989



- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- od długości > 2,5 m dodatkowe mocowanie dedykowanymi izolowanymi uchwytami
- ostatni metr stożkowy od Ø 16 mm do Ø 10 mm, materiał: AlMgSi
- dedykowany do systemu podstaw FangFix

Alu aluminium

Dane podstawow

Numery katalogowe	5401989
Typ	101 VL3000
Oznaczenie 1	Zwód pionowy
Oznaczenie 2	z przewężeniem
Wytwórca	OBO
Wymiar	3000mm
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	79 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	10,1684 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Zwód pionowy z przewężeniem

Numery katalogowe: 5401989



Wymiary

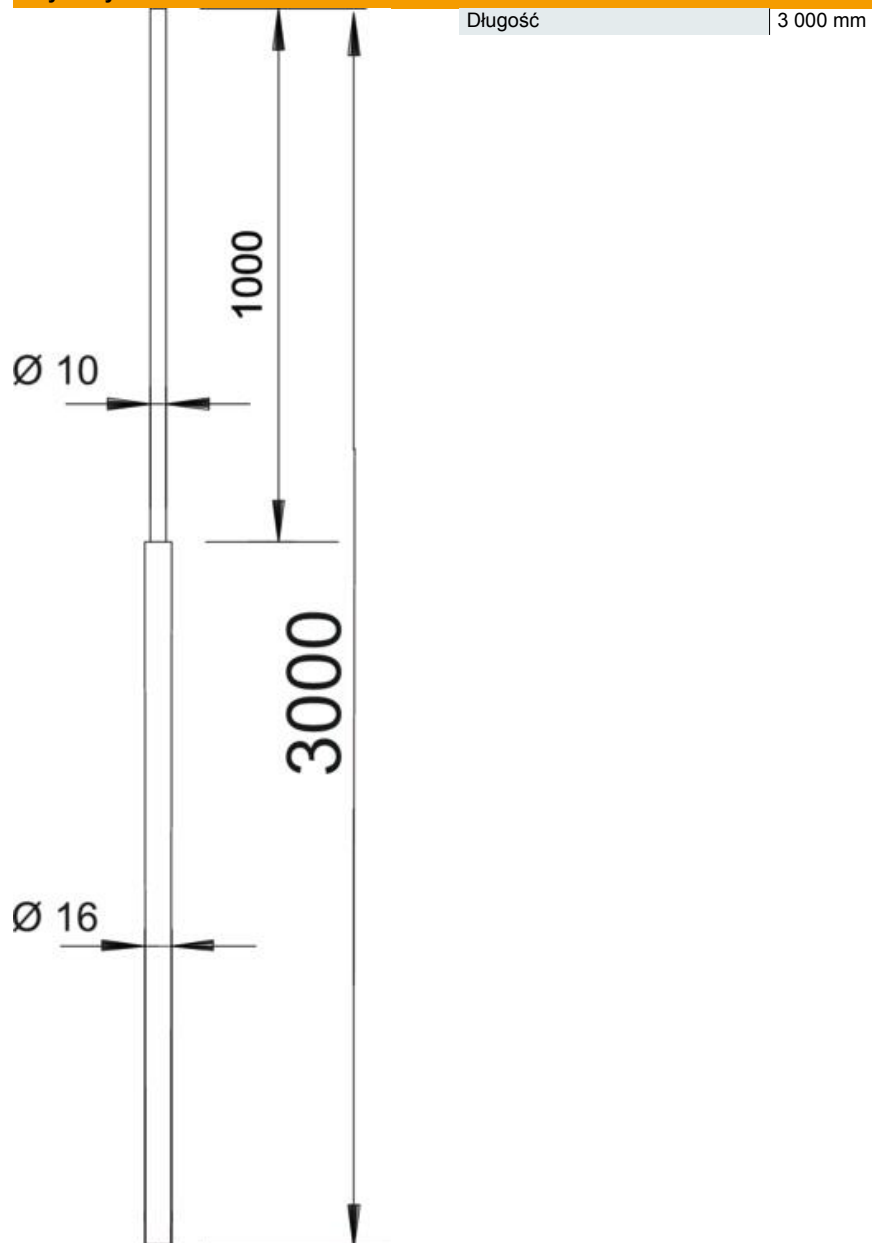

Karta charakterystyki technicznej

Zwód pionowy z przewężeniem

Numery katalogowe: 5401989



Dane techniczne

Przyłącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód odgromowy stożkowy
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	brak
Średnica znamionowa Ø	10/16 mm